


Descriptif général

- ✓ Volet roulant sans coffre, à intégrer dans réservation maçonnerie pour construction neuve
- ✓ Volet roulant avec coffre pour rénovation sous linteau ou en façade
- ✓ Coffre pan coupé (45°),
- ✓ Taille coffre de 15 cm pour un volet jusqu'à 1699 mm de hauteur, puis de 16,5cm pour un volet jusqu'à 2299 mm et de 18 cm jusqu'à 2500 mm
- ✓ Tablier alu épaisseur 8,5 mm
- ✓ Lames ALU 45 (feuillard aluminium revêtu d'une laque polyamide, profilé et injecté de mousse polyuréthane sans CFC), agrafées entre elles
- ✓ Lame finale en aluminium filé avec joint néoprène
- ✓ Coulisses tubulaires de 53 x 22 mm, en aluminium laqué, équipées de joints brosse antibruit.
- ✓ 12 couleurs disponibles, coffre, coulisses, tablier. Autres Ral sur demande
- ✓ Axe d'enroulement octogonal Ø 54 ZF (Zurfluh Feller)
- ✓ Fabrication 100% française

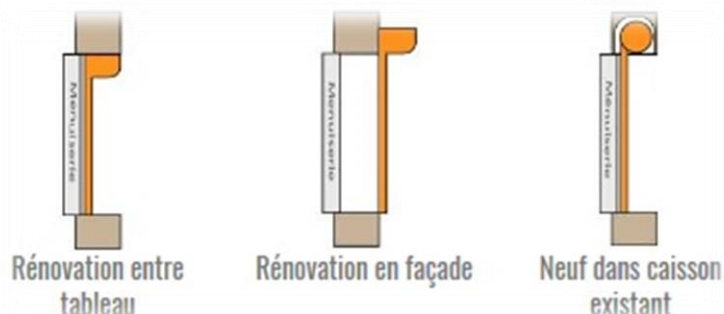

Moteur radio Delta Dore *Tymoov Performance* :

- Motorisation radio bidirectionnelle
- Moteur court 420 mm
- Apprentissage automatique des fins de course
- Résistance contre le soulèvement par attache rigide ou verrou automatique
- Détection d'obstacles pour protéger le volet
- Fréquence 868 MHz pour éviter perturbations et brouillage
- Protection thermique : 4 minutes de fonctionnement continu
- Classe II et Indice de protection IP44
- Compatible domotique Tydom

 Tymoov



+ d'économies :

- ✓ **Économies** : -50% de consommation d'énergie par rapport à un moteur classique
- ✓ **Gestion des ouvrants à distance** : contrôle de la température dans l'habitat, été comme hiver
- ✓ **Optimisation solaire** : associé à un gestionnaire d'énergie Tybox, Calybox ou Tywatt série 2000 et une sonde d'ensoleillement, vos volets roulants s'ouvrent ou se ferment afin de maintenir une température de confort en toute saison.

+ de sécurité :

- ✓ **Protection anti-intrusion** : en cas de tentative d'intrusion, le moteur se verrouille mécaniquement empêchant l'intrus de pénétrer et envoie un signal à la centrale déclenchant la sirène. Si le volet n'était pas fermé les détecteurs d'ouverture de vos fenêtres, ainsi que les détecteurs de mouvement à l'intérieur de l'habitat déclencheraient la sirène d'alarme
- ✓ **Surveillance à distance** : la caméra connectée vous permet de réaliser une levée de doute visuelle de jour comme de nuit
- ✓ **Alerter le voisinage** : déclenchement par smartphone d'alertes avec pilotage de l'alarme, des éclairages et des volets roulants
- ✓ **Protection des risques domestiques** : le détecteur de fumée déclenche la sirène et ouvre automatiquement vos volets roulants pour éviter que ceux-ci ne restent fermés en cas de coupure de courant
- ✓ **Technologie X3D** : transmission sécurisée avec émissions ponctuelles minimales, fréquence radio 868 MHz évitant les interférences 4G et wifi, conservation paramètres définis en cas de coupure prolongée

+ de confort :

- ✓ **Tydom** : une seule application pour la gestion et le pilotage des automatismes de volets, portail et garage, ainsi que des éclairages et du chauffage
- ✓ **Contrôle à distance** : programmation et pilotage depuis un smartphone ou une tablette
- ✓ **Création de scénarios** : créer par exemple un scénario de départ avec l'extinction de tous vos éclairages et la fermeture de vos volets roulants, en appuyant sur une seule touche

Détecter les intrusions – Surveiller – Alerter – Centraliser - Commander

Matériel :

- Motorisation Delta Dore ou récepteur adaptatif
- Box domotique Tydom 1.0 ou Tydom 2.0
- Application Tydom by Delta Dore
- Centrale sirène
- Sirène extérieur
- Détecteurs d'ouverture et détecteur de mouvement
- Détecteur de fumée Tyxal +
- Caméra

