


Descriptif de base :

- ✓ Lames aluminium double paroi 77 x 19
- ✓ Âme mousse polyuréthane, densité 90 kg/m³
- ✓ Tablier non ajouré
- ✓ Motorisation **somfy**. Rollixo iO
- ✓ Verrous automatiques
- ✓ Coffre pan coupé 300 mm
- ✓ Coulisses aluminium 89 x 34 mm
- ✓ Laquage 6 couleurs standard : tablier, caisson, coulisses et lame finale
- ✓ Fabrication française

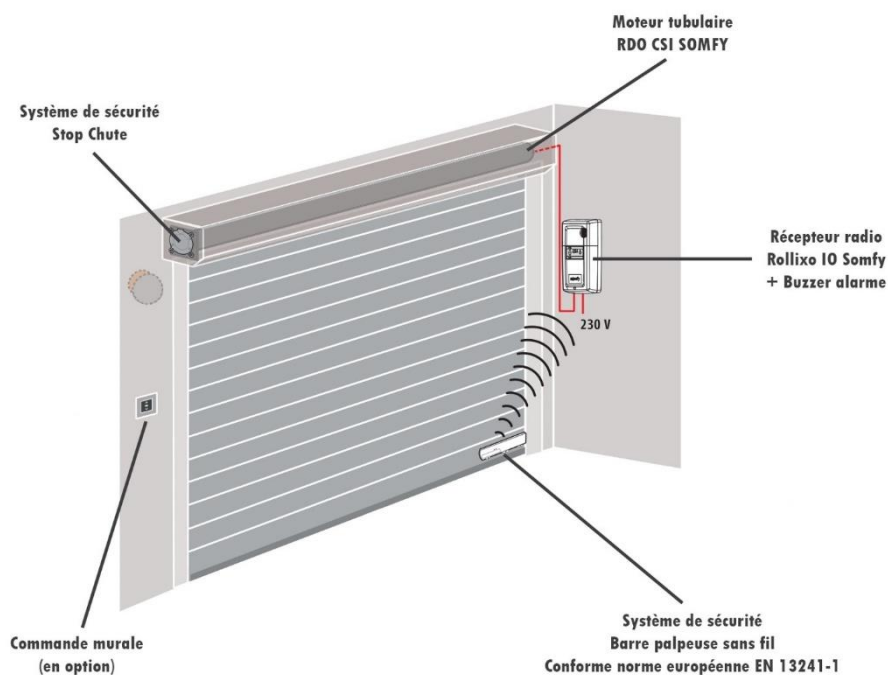

Composition Kit motorisation Somfy :

- ✓ 1 récepteur Rollixo iO
- ✓ 1 système pare-chute
- ✓ 1 moteur de secours RDO
- ✓ 2 télécommandes Keygo iO
- ✓ 1 barre palpeuse
- ✓ En option : Kit zone publique (1 jeu de cellules + 1 feu orange 24V LED)
- ✓ Compatible domotique **somfy**. avec boîtier Tahoma




Les options :

- 1 jeu de cellules photoélectrique
- 1 feu orange 24V LED
- Télécommande supplémentaire
- Clavier à code iO
- Lame hublot
- Lame ajourée
- Kit de renvoi à commande de secours extérieur avec barillet à clef



Les types d'installation :

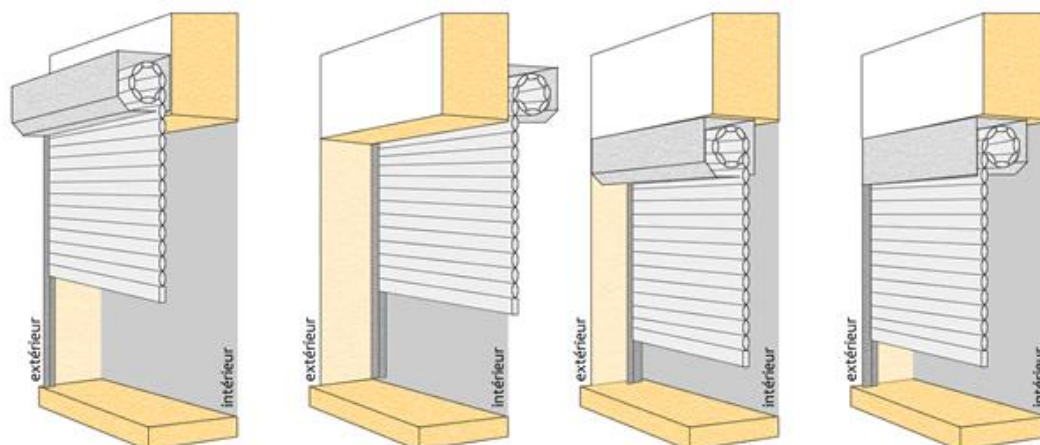

Applique extérieure (façade) Applique intérieure Sous linteau vers extérieur Sous linteau vers intérieur

Les avantages :

- ✓ Fabrication française
- ✓ Aluminium
- ✓ Norme NF EN 13241-1
- ✓ Système enroulable : pas de débordement vers l'extérieur, pas d'encombrement à l'intérieur
- ✓ Détection d'obstacle
- ✓ Confort d'utilisation grâce à sa motorisation de série
- ✓ Compatibilité box domotique **somfy**. Tahoma
- ✓ Fonctionnement silencieux
- ✓ Protection contre l'intrusion grâce aux verrous automatiques
- ✓ Protection thermique grâce à son âme isolante
- ✓ Protection phonique
- ✓ 6 couleurs en standard

