

Fiabilité et durabilité :

- ✓ Dormant aluminium 64 mm
- ✓ Ouvrant acier 48,5 mm
- ✓ Seuil 20 mm avec rupture de pont thermique
- ✓ *QualiSteel Coat*, label international de qualité pour l'acier peint
Finition anti-corrosion par galvanisation à chaud
- ✓ Serrure à relevage 4 rouleaux + 2 pènes centraux
- ✓ Barillet 72 mm fourni avec 3 clés
- ✓ Ferrage par fiche tridimensionnelle
- ✓ Fabrication française

Isolation :

- ✓ Âme en mousse polyuréthane injectée sans CFC
- ✓ Ud jusqu'à 1,0 W / m².K
- ✓ Double joint périphérique ouvrant et dormant

Esthétique et design :

- ✓ Modèles traditionnels ou contemporains
- ✓ Portes pleines ou vitrées
- ✓ Modèles traditionnels vitrés avec petits bois intégrés
- ✓ Couleur 2 faces ou bi-coloration
- ✓ Poignée avec rosace ton argent de base



AC65



Les options :

- Poses possibles en feuillure ou en applique avec ou sans tapées d'isolation
- Dimensions standard avec largeur 800, 825, 850, 875, 900 ou 1000 mm et hauteur 2150 mm
- Serrure 6 points à relevage 2 rouleaux, 2 crochets, 1 pêne demi-tour, 1 pêne dormant
- Barillet de sécurité avec 5 clés + carte de réapprovisionnement
- Barillet Vachette Axi Home avec 4 clés débrayables + carte de propriété
- Pack A2P : serrure à relevage A2P* à crochets + barillet BKS A2P* avec 4 clés débrayables
- Différentes modèles et couleurs de poignées



AC40

AC41

AC42

AC43

AC44

AC45



AC46

AC47

AC48

AC49

AC50

AC52



AC53


AC54

AC55

AC56

AC57

AC58

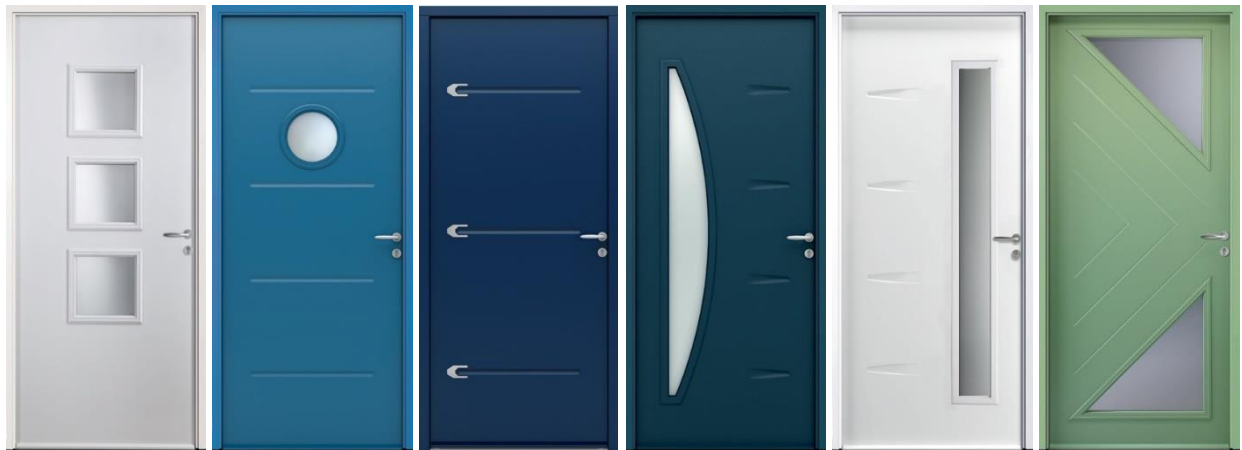

AC59

AC60

AC61

AC62

AC63

AC64