

Fiabilité et durabilité :

- ✓ Dormant aluminium 57 mm
- ✓ Ouvrant aluminium 60 mm
- ✓ Seuil 20 mm avec rupture de pont thermique
- ✓ Thermolaquage sous label *QualiCoat* et *QualiMarine*
- ✓ Serrure à relevage 4 rouleaux + 2 pènes centraux
- ✓ Barillet 80 mm fourni avec 3 clés
- ✓ Ferrage par fiche tridimensionnelle
- ✓ Fabrication française

Isolation :

- ✓ Âme en mousse isolante haute isolation
- ✓ Ud jusqu'à 1,1 W / m².K
- ✓ Double joint périphérique ouvrant et dormant

Esthétique et design :

- ✓ Modèles traditionnels ou contemporains
- ✓ Portes pleines ou vitrées
- ✓ Modèles vitrés avec vitrage feuilleté 44.2 sablé, faible émissivité argon (FEA), pour portes vitrées
- ✓ Couleur 2 faces ou bi-coloration
- ✓ 24 couleurs standard au choix pour la face extérieure de votre porte
- ✓ Poignée avec rosace ton argent de base



AL605



Les options :

- Poses possibles en rénovation sur châssis existant, en feuillure ou en applique avec ou sans tapées d'isolation
 - dormant de rénovation avec ailes de 25 mm
 - dormant double rainure 57 mm, pour pose en tunnel ou en feuillure
 - dormant avec tapées 80, 100, 120, 140, 160 et 180 pour pose en applique avec isolation
- Barillet Vachette Axi Home avec 4 clés débrayables + carte de propriété
- Différentes modèles et couleurs de poignées



AL600


AL601

AL602

AL603

A604

A605

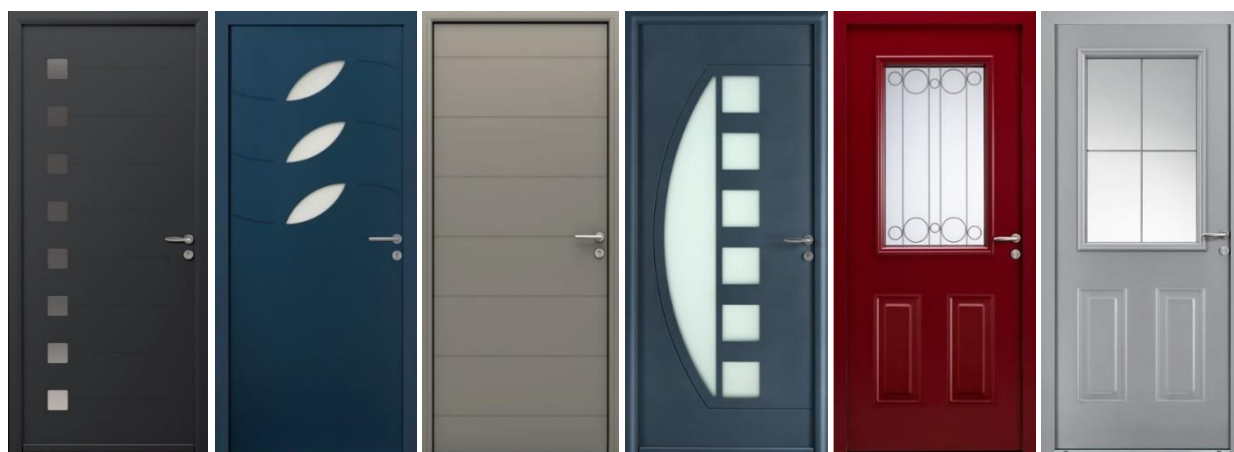

AL606

AL607

AL608

AL609

AL610

AL611



AL612

A613

AL614


AL615

A616




Types de dormants

Dormant standard aile de 15 (pose en applique avec tapées)



Dormant double rainure



Dormant à recouvrement aile de 60 (40 en option)

