

Fiabilité et durabilité :

- ✓ Dormant 70 mm
- ✓ Ouvrant 70 mm avec 5 chambres d'isolation
- ✓ Renforts acier périphérique 1,5 mm ouvrant et dormant
- ✓ Seuil 20 mm avec rupture de pont thermique
- ✓ Crémone MACO 5 points dont 2 crochets + 2 pènes centraux
- ✓ Vitrage sécurité, feuilleté 1 face ou 2 faces
- ✓ Ferrage par fiche tridimensionnelle
- ✓ Profilé allemand Aluplast
- ✓ PVC modifié choc, avec traitement anti-UV

Isolation :

- ✓ Panneau 24 ou 36 mm avec âme en mousse polyuréthane
- ✓ Remplissage plus
- ✓ Double joint périphérique ouvrant et dormant

Esthétique et design :

- ✓ Portes pleines ou vitrées
- ✓ Modèles traditionnels vitrés avec petits bois intégrés
- ✓ Couleur 2 faces ou bi-coloration
- ✓ Poignée sur plaque

Les options :

- Poses possibles en rénovation sur châssis existant, en applique avec ou sans tapées d'isolation, en tunnel ou en feuillure
 - dormant de rénovation avec ailes de 25 mm
 - dormant standard de 70 mm, pour pose en tunnel ou en feuillure
 - dormant avec tapées 100, 120, 140 et 160 pour pose en applique avec isolation
- Crémone automatique 5 points
- Cylindre de sécurité ou cylindre débrayable
- Différentes modèles et couleurs de poignées
- Décors inox affleurants



P42 avec décor inox



P02


P11

P14

P19

P21

P23

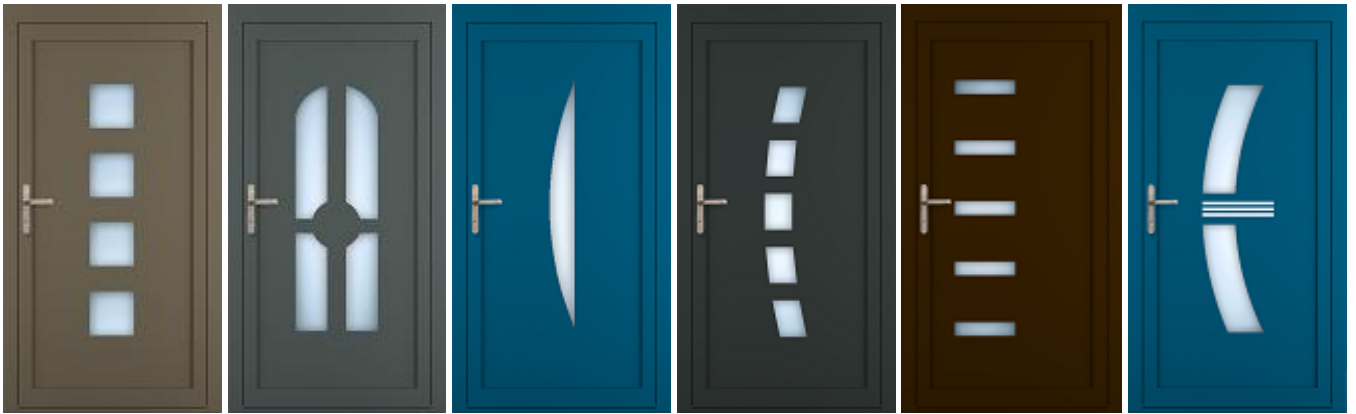

P25

P27

P40

P42

P45

P47



P48

P50

P51

P53

P54

P56



P62

P72

P75

Modèles disposant de l'option décor inox

