


Porte de garage

Sectionnelle

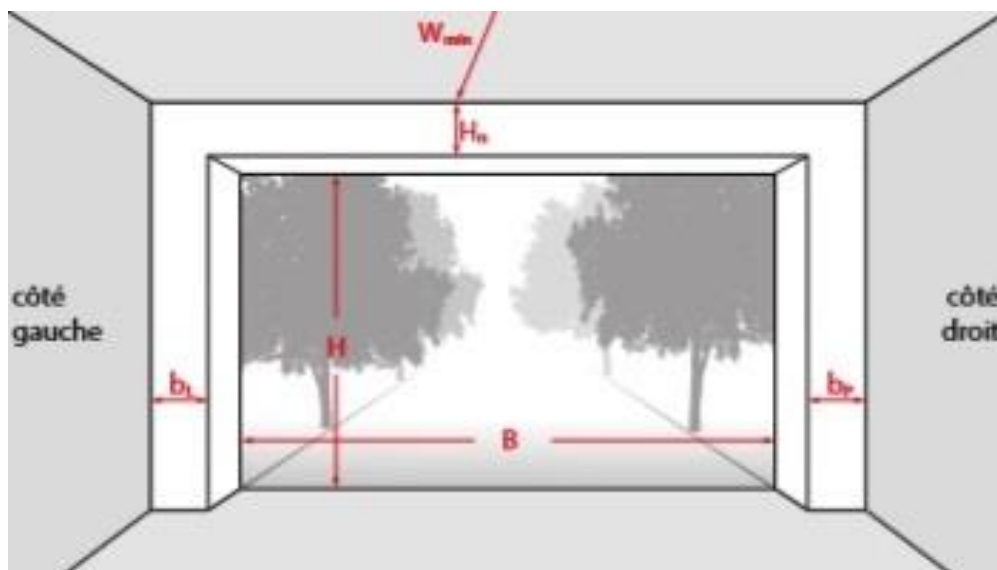

Avant toute chose, s'assurer des espaces nécessaires à l'installation

Retombée de linteau Hn mini :



Ressorts de traction latéraux

Ressorts de torsion avant

Ressorts de torsion arrière

Manuel

100 mm

200 mm

70 mm

Motorisée

130 mm

200 mm

100 mm

Ecoîçons br et bl mini :

90 mm

90 mm

90 mm

Profondeur du refoulement mini (Wmin) : H+579 mm

H+575 mm

H+695 mm

Prendre les côtes de la largeur (B) en millimètres de votre tableau fini, en 3 points

❖ Largeur en point bas

Conservez la plus petite valeur :

❖ Largeur au milieu

❖ Largeur en point haut

Prendre les côtes de la **hauteur (H)** en millimètres de votre **tableau fini** en 3 points

❖ Hauteur sur la gauche

Conservez la plus petite valeur :

❖ Hauteur au milieu

❖ Hauteur sur la droite

Informations nécessaires à ma commande :

*Hauteur H : mm

*Largeur B : mm

*Retombée de linteau Hn : mm

*Ecoinçon gauche bl : mm

*Ecoinçon droite br : mm

*Refoulement Wmin : mm

*Notes :

Validation technique

Spécifiez vos mesures sans déduire de jeu.

Une fois votre commande validée, votre conseiller vous contactera, afin de s'assurer que votre commande soit **conforme** à vos besoins.